


eWEScom

イーウイズコム


操作画面イメージ



平成16年9月

 **IT & Solution**
北明システム株式会社

- ① eWEScomタイマーの起動
プロトコル別各タイマーを起動待機させて下さい

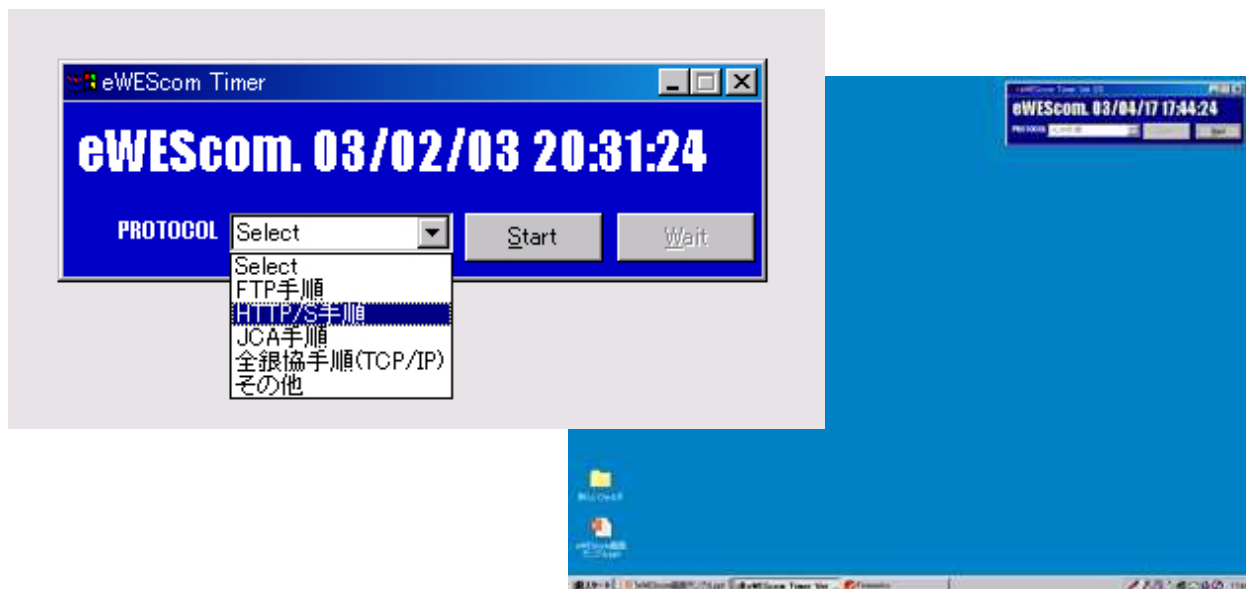

- ② eWEScomの起動
スタートメニューよりeWEScomを起動して下さい



この画面がeWEScomトップ画面になります

③ 通信スケジュール監視画面

通信(受信)の状態をこの画面で確認して下さい



通信スケジュール

2009/04/17 30秒間で情報を更新します

CODE	設定名	通信設定	予定	開始	終了	通信区分	通信状態	件数	容量
HOMAC	〇〇ホームセンター発注	J C A	1005	1005	1006	受信	異常	0	
HOMAC	〇〇ホームセンター発注	J C A	1010	1010	1012	受信	完了	126	
TSURU	△△ドラッグ発注	J C A	1115	1115	1120	受信	完了	1881	
ABC	□□スーパー発注	J C A	1200			受信	待機		
MARU	〇〇VANセンター受信	J C A	1230			受信	待機		
RALSF	アークス発注	HTTP/S	1400			受信	待機		
RALSE	アークスピッキングデータ	HTTP/S	1405			受信	待機		

- ・Web受信の場合は容量を確認して下さい
- ・JCA受信の場合は件数を確認して下さい
- ※レポートに残しておくことをおすすめします

1. 通信異常になるケースは次のようなことがあげられます

- ①データがないケース (No data)
- ②通信中に障害が発生したケース
- ③その他

2. 再受信のオペレーション

2-1 通信スケジュールの**当日指定**を登録する



通信先一覧

[曜日別設定一覧表](#) | [期日別設定一覧表](#)

スケジュールに登録する通信先一覧から選択してください。

NO	設定CD	設定名	プロトコル	当日指定	曜日指定	期日指定
1	FUKU	フクハラ補充発注 受信	HTTP/S	●	●	●
2	FUKU_1	フクハラ納品確定 送信	HTTP/S	●	●	●
3	RALSE	ラルズ補充発注 受信	HTTP/S	●	●	●
4	RALSE_1	ラルズ納品確定 送信	HTTP/S	●	●	●
5	RALSE_PICK	ラルズピッキング	HTTP/S	●	●	●
6	ABC	□□スーパー発注	JCA	●	●	●
7	HOMAC	〇〇ホームセンター発注 受信	JCA	●	●	●
8	MARU	〇〇VANセンター受信	JCA	●	●	●
9	TSURU	△△ドラック発注	JCA	●	●	●

通信スケジュール登録

予定時間 時間を数値で入力してください EX AM09:00~0900

設定CD

設定名

処理

※予定時間に過ぎた時間を入力すると直ちに送受信を行います

2-2 スケジュール監視画面に切り替え通信状態を確認する

2-3 再度異常が発生したら、2-1・2-2を繰り返して下さい

通信パラメータ設定画面



通信先や通信種類毎にあらかじめ各設定を行います

設定分類	設定項目	設定値
1)基本設定	設定CD	earcsrcv
	設定名	arcs補充発注データ受信
	プロトコル	HTTP/S <input type="button" value="詳細設定"/>
	送受信区分	受信
	後続JOB区分	起動する
	後続JOB	C:\#eWEScom#user#BAT#earcsrcv.BAT
	JOB同期区分	同期
	備考	アークス補充発注データの受信

設定分類	設定項目	設定値
1)基本設定	設定CD	earcsrcv_pick
	設定名	arcsピッキングデータ受信
	プロトコル	HTTP/S <input type="button" value="詳細設定"/>
	送受信区分	受信
	後続JOB区分	起動する
	後続JOB	C:\#eWEScom#user#BAT#earcsrcv_pick.BAT
	JOB同期区分	同期
	備考	アークスピッキングデータの受信

スケジュール設定画面



通信先や通信種類毎にスケジュールを登録することで自動的に送受信を行います

通信スケジュール登録 [曜日指定]

設定CD	earcsrcv					
設定名	arcs補充発注データ受信					
曜日	有効	予定時間				
		1	2	3	4	5
月曜日	<input checked="" type="checkbox"/>	1030	1640			
火曜日	<input checked="" type="checkbox"/>	1030	1640			
水曜日	<input checked="" type="checkbox"/>	1030	1640			
木曜日	<input checked="" type="checkbox"/>	1030	1640			
金曜日	<input checked="" type="checkbox"/>	1030	1640			
土曜日	<input checked="" type="checkbox"/>	1100				
日曜日	<input type="checkbox"/>					
<input type="button" value="スケジュールを更新する"/>						

受信する曜日に受信予定時間を設定して下さい
1日5回まで設定することが可能です
5回以上の場合は、別設定コードで登録して下さい

eWEScomのご案内は

URL <http://www.hokusys.co.jp/ewescom>

お問合せ・デモ等のお申し込みは


担当 EDI 迄ご連絡ください。

TEL (011)222-3636

FAX (011)222-0099

e-mail yamaguchi@hokusys.co.jp

IT & Solution

 **北明システム株式会社**